

# Karta Produktowa

**Produkt**

Kaptur Tyvek®

**Nr. modelu**

SR 586

**Nr. zamówienia**

T06-0806

## Opis

Kaptur SR 586 Tyvek® jest przeznaczony do użycia razem z kapturem Sundström SR 520, SR 530 lub przyłbica SR 570 lub kaskiem z osłoną twarzy SR 580 w połączeniu z wentylator lub adapter do sprężonego powietrza SR 507.

Kaptur ten chroni przed pyłem i cząstkami stałymi oraz przed niewielkim zachlapaniem.

Jest wykonany z tworzywa Tyvek® i można go używać w tych samych sytuacjach co SR 520, SR 530, SR 570 i SR 580.


SR 586 nie zapewnia jednak ochrony przed toksycznymi, korozyjnymi i drażniącymi oparami i aerozolami. Kaptur przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania i nie nadaje się do czyszczenia.

## Specyfikacja techniczna

### SR 586

<b>Tworzywo</b>	Tyvek®
<b>Temperatura użytkowania</b>	-10 – +55 °C, < 90 % RH
<b>Temperatura przechowywania</b>	-20 – +40 °C, < 90 % RH
<b>Ciężar</b>	≈ 44 g
<b>Atesty</b>	CE, Kat. 1

- A. Kaptur Tyvek®**
- B. Szyba z PET**
- C. Kaptur/Przyłbica/Kask**
- D. Wentylator**

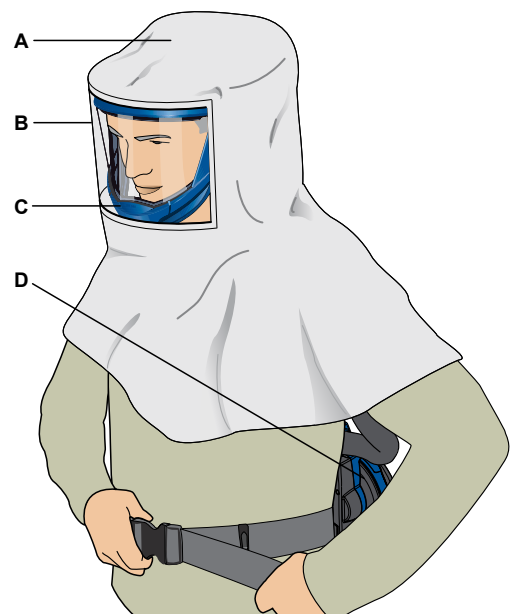

**Sundström Safety AB**

Tel: +46 10 484 87 00  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com