

Produit	Désignation	Référence
Support de filtre distant	SR 905	T01-3009

## Description du produit

Le SR 905 est un support de filtre distant qui, en combinaison avec le demi-masque SR 900 APR et le tuyau d'alimentation en air SR 951 ou SR 952, est inclus dans les équipements de protection respiratoire Sundström. Le support de filtre distant doit être équipé de filtre(s). L'air pénètre dans le filtre et le tuyau respiratoire pour arriver jusqu'au demi-masque.


Le SR 905 est conçu pour être utilisé dans les mêmes environnements qu'un demi-masque SR 900 Sundström. Cela vous confère une plus grande liberté de mouvement et plus de légèreté. De plus, la taille du demi-masque est réduite, ce qui vous permet de l'utiliser sous une visière.

Les filtres/cartouches du SR 905 sont les mêmes que ceux utilisés avec le demi-masque SR 900.

La fixation pour ceinture s'installe sur la ceinture des utilisateurs. D'autres options de ceinture sont disponibles en tant qu'accessoires.

## Caractéristiques techniques

	SR 905	NIOSH 42 CFR part 84
<b>Matériau</b>	PC/ABS	-
<b>Poids, système complet: SR 905 + SR 951 + SR 900</b>	≈ 18.5 oz (523 g)	-
<b>Poids, système complet: SR 905 + SR 952 + SR 900</b>	≈ 20.8 oz (590 g)	-
<b>Chute de pression, SR 905 + SR 951 et P100-filtre a 85 l/min</b>	≈19,1 MM H <sub>2</sub> O (187 Pa)	≤ 35 MM H <sub>2</sub> O (343 Pa)
<b>Chute de pression, SR 905 + SR 952 et P100-filtre a 85 l/min</b>	≈20,3 MM H <sub>2</sub> O (199 Pa)	≤ 35 MM H <sub>2</sub> O (343 Pa)
<b>Température d'utilisation</b>	14 à 131 °F (-10 à +55 °C), < 90 % RH	-
<b>Température de stockage</b>	4 à 104 °F (-20 à +40 °C), < 90 % RH	-
<b>Agrément</b>	NIOSH CFR 42, partie 84	-

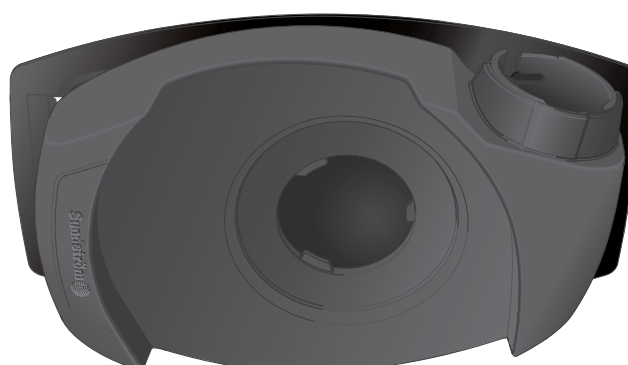

- A. Demi-masques SR 900
- B. Tuyau SR 951
- C. Tuyau jumelé SR 952
- D. Support de filtre distant SR 905
- E. Ceinture
- F. Partie de filtre

