

Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Flykthuva Chem	SR 76-3 S, S/M	H15-0312
ABEK1-Hg-P3	SR 76-3 M, S/M	H15-0412
	SR 76-3 S, M/L	H15-0512
	SR 76-3 M, M/L	H15-0612

Produktbeskrivning

Flykthuva SR 76-3 är ett filtrerande andningsskydd för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva tillverkad av kemikaliebeständigt material. Huvorna är vakuumpförpackade i en aluminiumpåse.

Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar vilka passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3. Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar och följande typer av gaser:

A1, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C.

B1, oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte.

E1, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.

K1, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.

Hg, kvicksilverånga.

SR 76-3 S är godkänd endast för stationär förvaring.

SR 76-3 M är godkänd även som portabel flykthuva och levereras dessutom i en smidig beredskapsväska av nylon, som kan fästas t ex i bältet.


Teknisk specifikation

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Vikt	≈ 680 g	≤ 1 000 g
Förpackningsstorlek	160 x 150 x 210 mm	-
Beredskapsväska	150 x 130 x 190 mm	-
Livslängd	10 år	-
Avskiljningsgrad, Paraffinolja	> 99,997 %	≥ 99,95 %
Avskiljningsgrad, Natriumklorid NaCl	> 99,997 %	≥ 99,95 %
Temperaturområde	-20 – +55 °C, < 90 % RH	-
Resistentider:		
A1 , Cyclohexan C ₆ H ₁₂ , 1 000 ppm	> 95 min	≥ 70 min
B1 , Klor Cl ₂ , 1 000 ppm	> 120 min	≥ 20 min
B1 , Cyanväte HCN, 1 000 ppm	> 50 min	≥ 25 min
B1 , Svavelväte H ₂ S, 1 000 ppm	> 120 min	≥ 40 min
E1 , Svaveldioxid SO ₂ , 1 000 ppm	> 45 min	≥ 20 min
K1 , Ammoniak NH ₃ , 1 000 ppm	> 105 min	≥ 50 min
Hg , Kviksilverånga Hg, 13 mg/m ³	> 200 tim	≥ 100 tim

Godkännanden

Tekniska specifikationen SR 76-3 version 01 inom vilka
nedanstående harmoniserade standarder delvis har följts:
EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

- A. Huva
- B. Visir
- C. Halvmask
- D. Kombinationsfilter
- E. Utandningsventil (två)

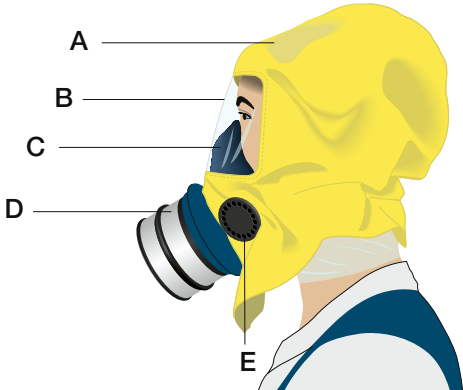

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com