

# Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Flykthuva Chem	SR 76-3 S, S/M	H15-0712
A2B2E1-P3	SR 76-3 M, S/M	H15-0812
	SR 76-3 S, M/L	H15-0912
	SR 76-3 M, M/L	H15-1012

## Produktbeskrivning

Flykthuva SR 76-3 är ett filtrerande andningskydd för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva tillverkad av kemikaliebeständigt material. Huvorna är vakuumpförpackade i en aluminiumpåse.

Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar vilka passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad med gasfilter SR 294 A2B2E1 och partikelfilter SR 510 P3. Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar och följande typer av gaser:

**A2**, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C.

**B2**, oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte.

**E1**, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.

**SR 76-3 S** är godkänd endast för stationär förvaring.

**SR 76-3 M** är godkänd även som portabel flykthuva och levereras dessutom i en smidig beredskapsväska av nylon, som kan fästas t ex i bältet.


## Teknisk specifikation

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
<b>Vikt</b>	≈ 675 g	≤ 1 000 g
<b>Förpackningsstorlek</b>	160 x 150 x 210 mm	-
<b>Beredskapsväska</b>	150 x 130 x 190 mm	-
<b>Livslängd</b>	10 år	-
<b>Temperaturområde</b>	-20 – +55 °C, < 90 %RH	-
<b>Avskiljningsgrad, Paraffinolja</b>	> 99.997 %	≥ 99.95 %
<b>Avskiljningsgrad, Natriumklorid NaCl</b>	> 99.997 %	≥ 99.95 %
<b>Resistenstider:</b>		
<b>A2</b> , Cyclohexan C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> , 5,000 ppm	> 60 min	≥ 35 min
<b>B2</b> , Klor Cl <sub>2</sub> , 5,000 ppm	> 40 min	≥ 20 min
<b>B2</b> , Svavelväte H <sub>2</sub> S, 5,000 ppm	> 110 min	≥ 40 min
<b>B2</b> , Cyanväte HCN, 5,000 ppm	> 45 min	≥ 25 min
<b>E1</b> , Svaveldioxid SO <sub>2</sub> , 1,000 ppm	> 110 min	≥ 20 min

### Godkännanden

Tekniska specifikationen SR 76-3 version 01 inom vilka nedanstående harmoniserade standarder delvis har följts: EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

- A. Huva
- B. Visir
- C. Halvmask
- D. Kombinationsfilter
- E. Utandningsventil (två)

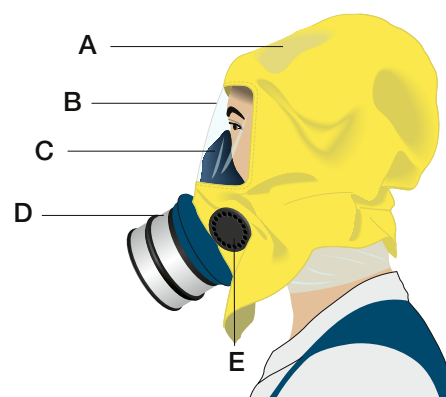

Sundström Safety AB  
Tel: +46 10 484 87 00  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com