

Produktblad

Produkt
Huva

Modellnummer
SR 604

Best. nr.
H06-5912

Produktbeskrivning

Huvan ingår tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500 eller SR 700 och godkända filter i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Huvans andningsslang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i huvan förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i huvan.

Utrustningen kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten.

Huvorna har följande kännetecken:

- Skyddar andningsorganen, huvudet och skuldrorna
- Utbytbar huva
- Siktskiva i PETG
- Reglerbar huvudställning
- Luftriktare för optimal komfort
- Tillförd luft håller visiret imfritt
- Reglerbar halstättning
- Utbytbar flexibel andningsslang
- Utbytbara skyddsfolier som tillbehör
- Finns i en storlek.


Teknisk specifikation

	SR 604 + SR 500/SR 700	EN 12941:1998 + A2:2008	
Material	PU (SR 604)	-	
Luftflöde	175-240 l/min (SR 500) 175-225 l/min (SR 700)	≥ 120 l/min	
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	
Varningsnivå lågt flöde	< 175 l/min	≤ 175 l/min	
Vikt med slang SR 604	≈ 560 g	≤ 1500 g	
Tilldelad skyddsfaktor¹	200 (TH3)	-	
Nominell skyddsfaktor²	500 (TH3)	-	
Godkännanden	Direktiv PPE Regulation (EU) 2016/425	Standarder EN 12941:1998 + A2:2008	Klassificering/märkning TH3

1) Fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända fläktmatade andningsskydd oavsett testresultat.

2) Enligt EN 529:2005.

- A. SR 604
B. SR 500
C. SR 700

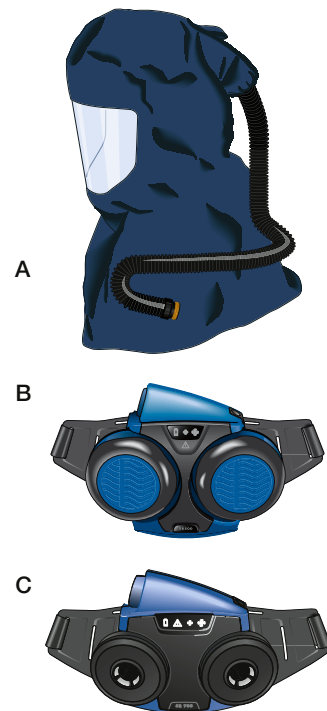

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com