

Liste des produits

Produit Cagoule	Désignation SR 604	Commande no. H06-5912
---------------------------	------------------------------	---------------------------------

Description du produit

Les cagoule associés aux ventilateurs à batterie SR 500 ou SR 700 et munis de filtres homologués sont intégrés aux systèmes de protection respiratoire par ventilateur Sundström. Le tube respiratoire du cagoule est branché au ventilateur muni d'un filtre. La pression générée dans la coiffe empêche les particules et autres impuretés de pénétrer dans cagoule.

Cet appareil est susceptible de remplacer les respirateurs à filtre dans tous les cas où il est conseillé d'utiliser ceux-ci. Ceci concerne particulièrement les travaux durs, chauds et de longue durée.

Les cagoules possèdent les caractéristiques suivantes:

- Protègent les voies respiratoires, la tête et les épaules • Cagoule remplaçable • Visière en PETG • Harnais de tête réglable
- Déflecteur d'air pour un confort optimal • L'air d'alimentation permet de désembuer la visière • Joint du cou réglable • Le tuyau respiratoire est amovible • Films de protection en option • Taille unique.


Caractéristiques techniques

	SR 604 + SR 500/SR 700	EN 12941:1998 + A2:2008	
Matériau	PU (SR 604)	-	
Débit d'air	175-240 l/min (SR 500) 175-225 l/min (SR 700)	≥ 120 l/min	
Température d'utilisation	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-	
Température de stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-	
Niveau d'avertissement	< 175 l/min	≤ 175 l/min	
Poids avec tuyau SR 604	≈ 560 g	≤ 1500 g	
Facteur de protection assigné¹	40 (TH3 P)	-	
Facteur de protection nominal²	500 (TH3)	-	
Homologations	Directive PPE Regulation (EU) 2016/425	Normes EN 12941:1998 + A2:2008	Classement/marquage TH3

1) Conseillés par l'INRS.

2) Selon la norme EN 529:2005.

- A. SR 604
- B. SR 500
- C. SR 700

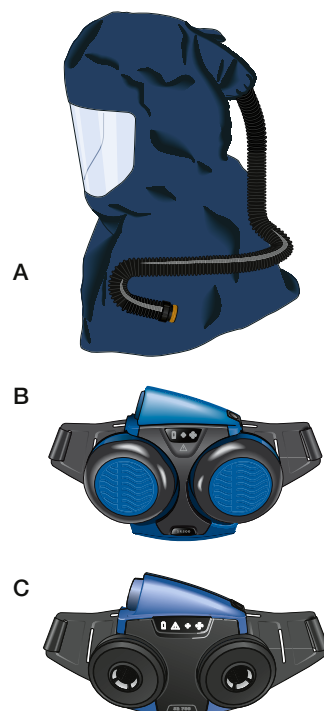

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com