

Karta Produktowa

Produkt
Kaptur Tyvek®

Nr. modelu
SR 586

Nr. zamówienia
T06-0806

Opis

Kaptur SR 586 Tyvek® jest przeznaczony do użycia razem z kapturem Sundström SR 520, SR 530 lub przyłbica SR 570 lub kaskiem z osłoną twarzy SR 575, SR 580 w połączeniu z wentylator lub adapter do sprężonego powietrza SR 507.

Kaptur ten chroni przed pyłem i cząstkami stałymi oraz przed niewielkim zachlapaniem.

Jest wykonany z tworzywa Tyvek® i można go używać w tych samych sytuacjach co SR 520, SR 530, SR 570, SR 575 i SR 580.

SR 586 nie zapewnia jednak ochrony przed toksycznymi, korozyjnymi i drażniącymi oparami i aerozolami.


Kaptur przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania i nie nadaje się do czyszczenia.

Specyfikacja techniczna

SR 586

Tworzywo	Tyvek®
Temperatura użytkowania	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Ciężar	≈ 44 g
Atesty	CE, Kat. 1

- A. Kaptur Tyvek®**
- B. Szyba z PET**
- C. Kaptur/Przyłbica/Kask**
- D. Wentylator**

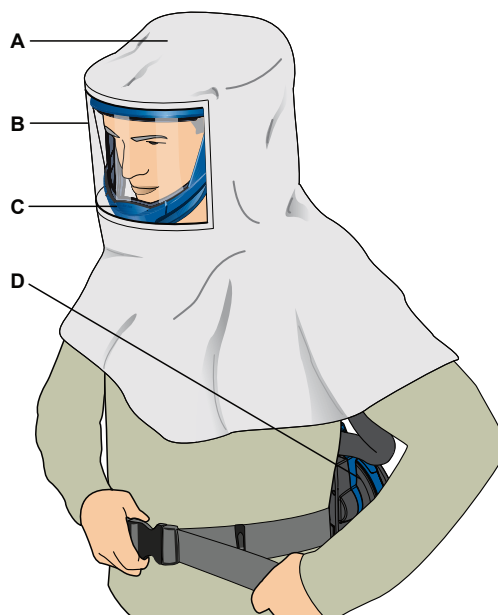

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com