

Liste des produits

Produit	Désignation	Commande no.
Cagoule de protection d'urgence K2-P3	SR 76-3 S, S/M	H15-1112
	SR 76-3 M, S/M	H15-1212
	SR 76-3 S, M/L	H15-1312
	SR 76-3 M, M/L	H15-1412

Description du produit

La cagoule de protection d'urgence SR 76-3 est un dispositif protecteur respiratoire de qui est conçue pour les accidents impliquant des produits chimiques. Le SR 76-3 est basé sur un demi-masque en silicone de la gamme Sundström qui est monté avec une cagoule faite à partir de produits résistant aux produits chimiques. Les cagoules sont vides et sont emballées dans des sacs d'aluminium.

La cagoule peut être utilisée rapidement et simplement, sans ajustement antérieur. La cagoule est disponible dans deux tailles différentes et s'adapte à la plupart des adultes et adolescents. La cagoule est équipé le filtre à gaz du SR 295 K2 et le filtre particulaire SR 510 P3. La combinaison de filtres assure la protection contre tous les types de particules et contre les types de gaz suivants:

K2, les amines d'ammoniaque et de certaines autres, telles que la diamine d'éthylène.

Le **SR 76-3 S** est approuvé uniquement pour le stockage stationnaire.

Le **SR 76-3 M** est approuvé également en tant que cagoule portative pour une évacuation et est livré dans un sac fait en nylon et conçu pour être monté sur une ceinture.


Caractéristiques techniques

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Poids	≈ 680 g	≤ 1,000 g
Dimensions du paquet	160 x 150 x 210 mm	-
Sac en nylon	150 x 130 x 190 mm	-
Changement du filtre	10 ans	-
Plage de température	-20 – +55 °C, < 90 %RH	-
Efficacité de filtration, huile de pétrole	> 99.997 %	≥ 99.95 %
Efficacité de filtration, NaCl	> 99.997 %	≥ 99.95 %
Temps de résistance:		
K2, Ammoniaque NH ₃ , 5,000 ppm	> 60 min	≥ 40 min

Agréments

Spécification technique SR 76-3, version 01, dans laquelle les normes harmonisées ci-dessous ont été partiellement appliquées :
EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008, EN 143:2000 + A1:2006

- A. Cagoule
- B. Visière
- C. Demi-masque
- D. Filtre combiné
- E. Valve d'expiration (X 2)

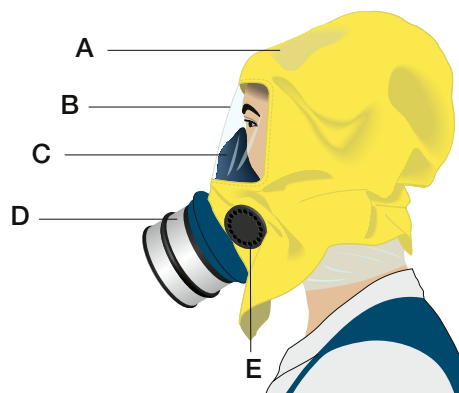

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com