

Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Tryckluftslang	SR 358	H03-3005/10/15/20/25/30
Tryckluftslang	SR 359	H03-3105/10/15/20/25/30
Tryckluftslang, spirallindad	SR 360	H03-3402/04/06/08

Produktbeskrivning

Sundströms tryckluftslangar är testade och godkända tillsammans med nedanstående produkter och är avsedda att användas tillsammans med Sundströms tryckluftfilter SR 99-1. Det är samtidigt de enda slangar som är godkända att användas.

Tryckluftmask SR 200 Airline

Tryckluftmask SR 90 Airline

Trycklufttillsats SR 307

Trycklufttillsats SR 507

Tryckluftthuva SR 63

SR 358. Plastslang tillverkad av PVC, förstärkt med polyester. Olje- och kemikaliebeständig.


SR 359. Gummislang tillverkad av EPDM, förstärkt med polyester. Antistatisk och värmetålig.

SR 360. Spiralslang tillverkad av polyuretan. Slangens yta har en beläggning som ger ett gott skydd mot gnistor, t ex vid svetsning.


Slangarna levereras komplett med säkerhetskopplingar/nipplar.

Teknisk specifikation


	SR 358	SR 359	SR 360
Material	PVC/Polyester	EPDM/Polyester	PU
Dimension	10/16 mm	9,5/19 mm	8/12 mm
Längd	5/10/15/20/25/30 m	5/10/15/20/25/30 m	2/4/6/8 m
Maximal arbetslängd	–	–	2,5/5/7,5/10 m
Arbetstryck	4–7 bar	4–7 bar	4–7 bar
Max arbetstryck	7 bar	7 bar	7 bar
Användningstemperatur	10 – +55 °C, < 90 %RH	-10 – +55 °C, < 90 %RH	-10 – +55 °C, < 90 %RH
Lagringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 %RH	-20 – +40 °C, < 90 %RH	-20 – +40 °C, < 90 %RH
Godkännanden	EN 14594:2005 EN 14594:2018	EN 14594:2005 EN 14594:2018	EN 14594:2005 EN 14594:2018

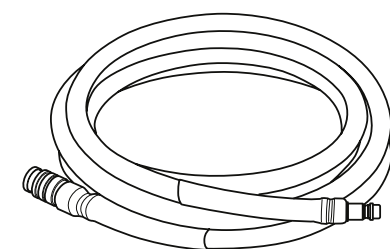

SR 358

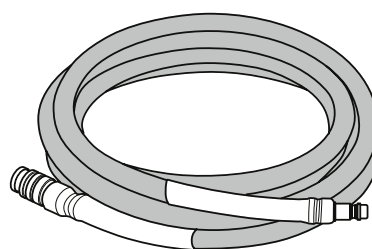

SR 359

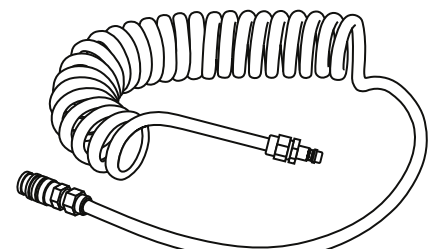

SR 360



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00

Västergatan 4

SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com