

Produktblatt

Produkt	Modellbezeichnung	Best. Nr.
Druckluftschlauch	SR 358	H03-3005/10/15/20/25/30
Druckluftschlauch	SR 359	H03-3105/10/15/20/25/30
Druckluftschlauch, Spiralwicklung	SR 360	H03-3402/04/06/08

Produktbeschreibung

Sundströms Druckluftschläuche sind zusammen mit nachstehenden Produkten geprüft und zugelassen und für den Einsatz mit Sundströms Druckluftfilter SR 99-1 vorgesehen. Sie sind zugleich die einzigen Schläuche, die hierfür zugelassen sind.

Druckluftvollmaske SR 200 Airline

Drucklufthalbmaske SR 90 Airline

Druckluftzusatz SR 307

Druckluftzusatz SR 507

Drucklufthaube SR 63

SR 358. 10/16 mm Kunststoffschlauch, hergestellt aus PVC verstärktem mit Polyester. Resistent zum Öl und zu den Chemikalien.


SR 359. 9,5/19 mm Gummischlauch, hergestellt aus EPDM verstärktem mit Polyester. Antistatisch und hitzebeständig.

SR 360. 8/12 mm Spiralschlauch, hergestellt aus Polyurethan. Der Schlauch hat eine Oberflächenbeschichtung, die guten Schutz gegen Funken – z.B. beim Schweißen – bietet.


Die Schläuche werden mit Sicherheitskupplungen/Nippeln geliefert.

Technische Spezifikation


	SR 358	SR 359	SR 360
Material	PVC/Polyester	EPDM/Polyester	PU
Abmessung	10/16 mm	9,5/19 mm	8/12 mm
Länge	5/10/15/20/25/30 m	5/10/15/20/25/30 m	2/4/6/8 m
Maximale Arbeitslänge	–	–	2,5/5/7,5/10
Betriebsdruck	4–7 bar	4–7 bar	4–7 bar
Maximale Betriebsdruck	7 bar	7 bar	7 bar
Anwendungstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Lagerungstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Zulassung gem.	EN 14594:2005 EN 14594:2018	EN 14594:2005 EN 14594:2018	EN 14594:2005 EN 14594:2018

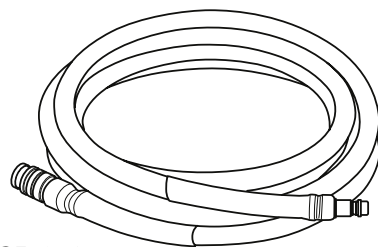

SR 358

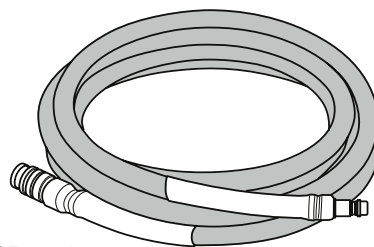

SR 359

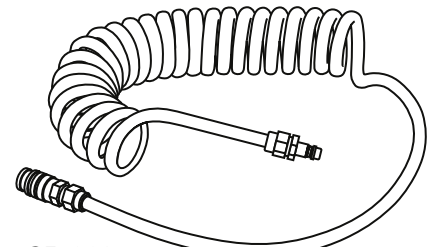

SR 360



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00

Västergatan 4

SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com