Product leaflet

Producto	Modelo núm.	Pedido núm.
Capucha holgada	SR 601	H06-5421
Capucha holgada	SR 602	H06-5521
Capucha holgada	SR 603	H06-5821
Capucha holgada	SR 604	H06-5921

Descripción del producto

Las capuchas holgadas SR 601, SR 602, SR 603 y SR 604 y el respirador purificador de aire motorizado SR 500 montado en cinturón protege contra las partículas, los gases y los vapores o una mezcla de ellos. Las capuchas holgadas SR 601, SR 602 y SR 604 y el respirador purificador de aire motorizado SR 700 montado en cinturón protege contra las partículas. El sistema SR 500/ SR 700 funciona como alternativa a los respiradores purificadores de aire en todas las situaciones para las que se recomiendan. Lo anterior se aplica especialmente a los trabajos arduos, calurosos o prolongados. La presión atmosférica superior que se genera a continuación evita que los contaminantes del entorno penetren en la zona respiratoria.

Características de las capuchas:
• Protegen los órganos respiratorios, la cabeza y los hombros (SR 601, SR 602, SR 604) • Protege los órganos respiratorios y la parte superior de la cabeza (SR 603) • Capucha ntercambiable • Visor de PETG • Correas de cabeza ajustables • Deflector de flujo de aire para obtener un confort óptimo • l aire suministrado mantiene el visor desempañado • Junta de cuello ajustables (SR 602 y SR 604) • Manguera de respiración flexible intercambiable • Láminas de protección intercambiable como accesorios

Características técnicas

	SR 601/SR 602/SR 603/SR 604 + SR 500 SR 601/SR 602/SR 604 + SR 700	42 CFR parte 84 Capucha holgada
Material	Microchem® 2800 (SR 601) Microchem® 4000 (SR 602) Microchem® 2800, Microgard® 1500 (SR 603) Polyurethane (SR 604)	–
Caudal de aire	6.2 CFM (175 l/min)/8.0 CFM (225 l/min)	6.0 CFM (170 l/min)
Temperatura de funcionamiento	14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % RH	–
Temperatura de almacenamiento	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % RH	–
Nivel de alerta de caudal bajo	< 6.2 CFM (175 l/min)	≤ 175 l/min
Peso de SR 601/SR 602/SR 603/SR 604 con manguera	≈ 16.4 oz (465 g)/18.7 oz (530 g)/ 15.5 oz (440 g)/19.8 oz (560 g)	–
Factor de protección[1]	1000	–
Homologaciones	NIOSH 42 CFR parte 84	–

1) APF (factor de protección asignado) documentado en ensayos de terceros, de acuerdo con las normas OSHA 29 CFR 1910.134 y 3352-02-2009.

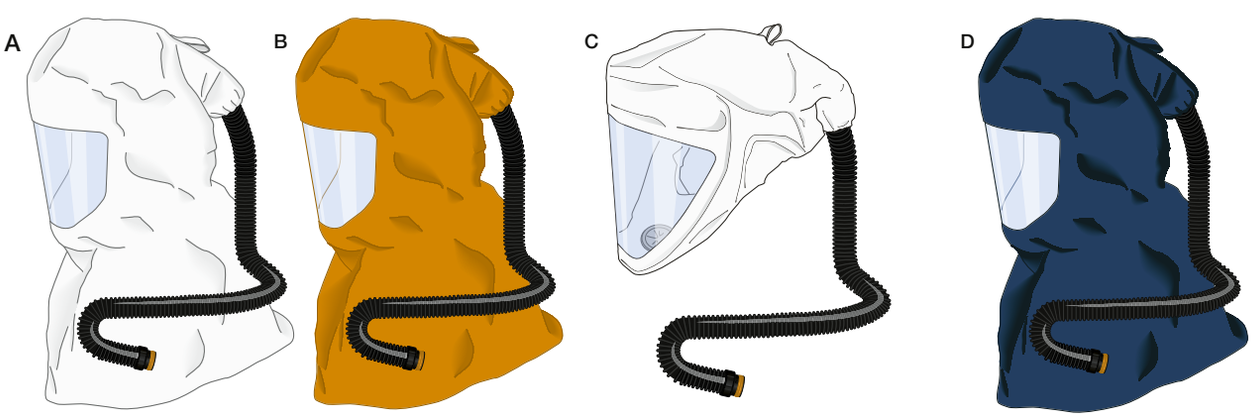

A. SR 601
B. SR 602
C. SR 603
D. SR 604
E. SR 500
F. SR 700

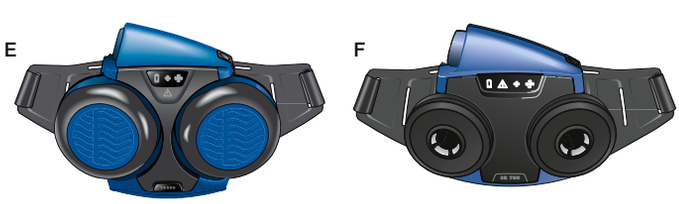

Sundstrom Safety Inc.
143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com

P06H-5426 Rev 07 20261027

Sundström®
www.srsafety.com