

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Przewodem mikrofonowym elektretowym	T09-0001	T09-0001
Przewodem przejściowym	T09-0002	T09-0002
Przewodem rozgałęziającym	T09-0003	T09-0003
Przewodem do telefonu komórkowego	T09-0004	T09-0004

Opis

Przewody Sundström's do komunikacji między różnymi modułami. Systemy te oparte są na nawiązywaniu komunikacji z różnymi modułami za pośrednictwem ochronników słuchu. Rozwiązania dla komunikacji mogą być montowane w następujących produktach Sundström:

- Półmaska SR 100 i SR 900
- Maską pełnotwarzowa SR 200
- Przyłbica SR 570
- Kask SR 580 i SR 575

T09-0001 jest przewodem mikrofonowym z mikrofonem elektretowym. Przewód mikrofonowy można w łatwy sposób montować na masce oddechowej i podłączyć do ochronnika słuchu, bezpośrednio lub za pośrednictwem przewodów połączeniowych.

T09-0002 jest przewodem przejściowym. Jest używany do ochronników słuchu wyposażonych w głośnik lub mikrofon z wejściem dostosowanym do 2-stykowych podwójnych złączy "męskich".


T09-0003 jest przewodem rozgałęziającym. Przewód rozgałęziający jest podłączany, kiedy ochronniki słuchu są wyposażone w wejście głośnika i jest wtedy łączony z przewodem mikrofonu i innymi przewodami połączeniowymi. Opcja do podłączania telefonu komórkowego lub, za pośrednictwem PTT, do radia dwukierunkowego.

T09-0004 jest przewodem do telefonu komórkowego. Używany do łączenia telefonu komórkowego z przewodem rozgałęziającym.

Specyfikacja techniczna

	T09-0001	T09-0002	T09-0003	T09-0004
Długość	570 mm	180 mm	900 mm	600 mm
Średnica przewodu	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Ciężar	9 g	8 g	38 g	20 g
Złącze 1	3,5 mm, 2-stykowe złącze "męskie"	2 mm, 2-stykowe podwójne złącze "męskie"	3,5 mm, 3-stykowe złącze "męskie"	3,5 mm, 4-stykowe złącze "męskie"
Złącze 2	-	3,5 mm, 2-stykowe złącze "żeńskie"	3,5 mm, 2-stykowe złącze "żeńskie"	7 mm, 4-stykowe złącze "żeńskie" (typu TJ-101)
Złącze 3	-	-	7 mm, 4-stykowe złącze "męskie" (typu TJ-120)	-
Typ mikrofonu	Dookólny mikrofon elektretowy			


- A. T09-0001, Przewodem mikrofonowym elektretowym
- B. T09-0002, Przewodem przejściowym
- C. T09-0003, Przewodem rozgałęziającym
- D. T09-0004, Przewodem do telefonu komórkowego

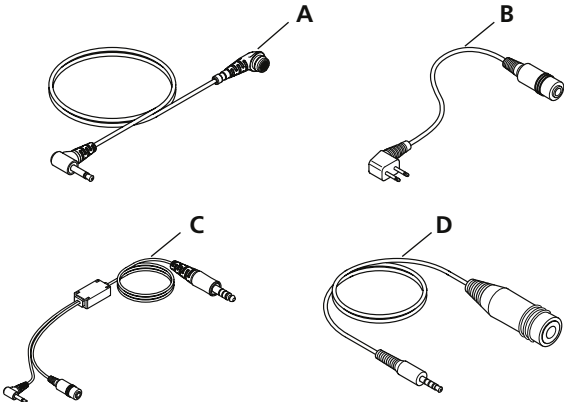


Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan




T09-0001

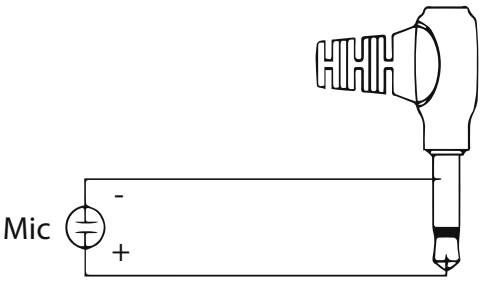

T09-0002

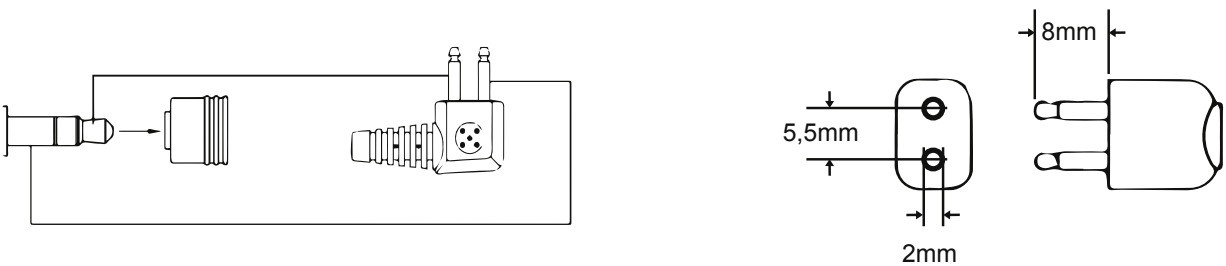

T09-0003

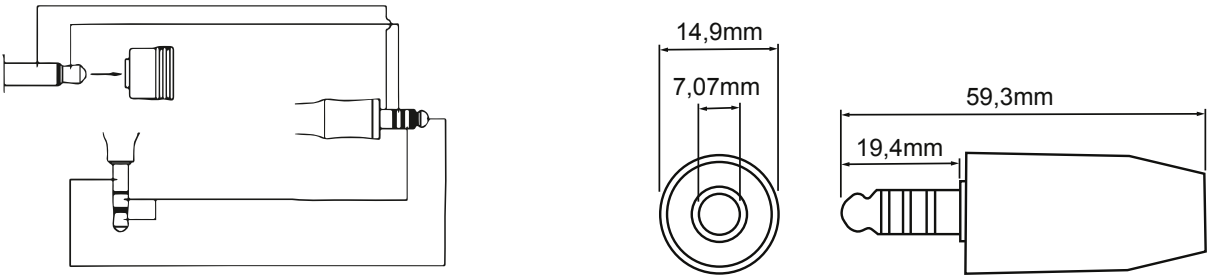

T09-0004

