

Produkt Tryckluftstillsats	Modellnummer SR 507	Best. nr. H03-0612
--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------


Produktbeskrivning

Tryckluftstillsats SR 507 används tillsammans med Sundströms huvor SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, skärmar SR 540 EX/SR 570, svetsvisir/skärm SR 574/SR 570, halvmask SR 900, hjälm med visir SR 580 eller svetsvisir/hjälm med visir SR 584/SR 580. Kombinationen anslutas till en lämplig tryckluftskälla med andningsduglig luft. Övertrycket som då uppstår i ansiktsdelen förhindrar att omgivande förorenad luft når användaren. Ansiktsdelarna kan även användas tillsammans med Sundströms fläkt SR 500 eller SR 700. SR 507 kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga eller långvariga arbeten och när föroreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga. Tillverkad av material som inte ger upphov till gnistor vid friktion, vilket möjliggör användning i explosiv/brandfarlig miljö. Reglerventilen är försedd med en varningsvissla som ger signal om luftmängden sjunker under den rekommenderade. Tryckluften bör renas med ett tryckluftfilter typ Sundströms SR 99-1.

Teknisk specifikation

	SR 507	EN 14594:2005 EN 14594:2018
Arbetstryck	5–7 bar	≤ 10 bar
Luftflöde	175–260 l/min	175-260 l/min
Varningsnivå flöde	< 150 l/min	≤ 150 l/min
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Vikt exklusive reglerventil	≈ 60 g	-
Vikt inklusive reglerventil	≈ 560 g	-
Tilldelad skyddsfaktor ¹	100 (3A,3B)	-
Nominell skyddsfaktor ²	200 (3A,3B)	-
Godkännande	EN 14594:2005, 3A 3B EN 14594:2018, 3A 3B	-

1) Fastställt av Arbetsmiljöverket och gäller generellt för alla godkända tryckluftsmatade huvor och skärmar oavsett testresultat
2) Enligt EN 529:2005.

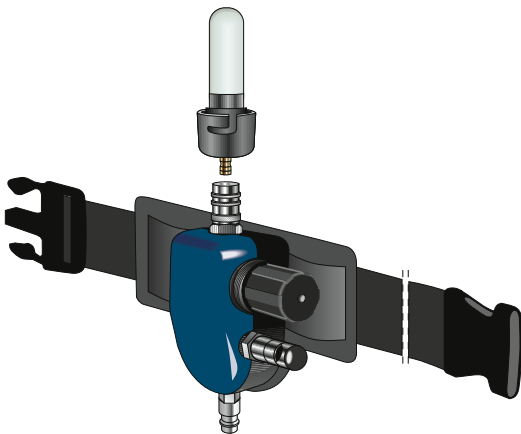

Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan





- A. SR 520
- B. SR 530
- C. SR 540 EX
- D. SR 570
- E. SR 561
- F. SR 562
- G. SR 580
- H. SR 584/SR 580
- I. SR 900
- J. Andningsslang SR 951
- K. Andningsslang
- L. SR 507
- M. Reglerventil
- N. Tryckluftslang