

Folleto de producto

Producto	Modelo núm.	Pedido núm.
Capucha holgada	SR 601	H06-5421
Capucha holgada	SR 602	H06-5521
Capucha holgada	SR 604	H06-5921

Descripción del producto

Las capuchas holgadas SR 601, SR 602 y SR 604 y el respirador purificador de aire motorizado SR 500 montado en cinturón protege contra las partículas, los gases y los vapores o una mezcla de ellos. Las capuchas holgadas SR 601 y el respirador purificador de aire motorizado SR 700 montado en cinturón protege contra las partículas. El sistema SR 500/SR 700 funciona como alternativa a los respiradores purificadores de aire en todas las situaciones para las que se recomiendan. Lo anterior se aplica especialmente a los trabajos arduos, calurosos o prolongados. La presión atmosférica superior que se genera a continuación evita que los contaminantes del entorno penetren en la zona respiratoria.

Características de las capuchas:

- Protegen los órganos respiratorios, la cabeza y los hombros
- Capucha intercambiable
- Visor de PETG
- Correas de cabeza ajustables
- Deflector de flujo de aire para obtener un confort óptimo
- El aire suministrado mantiene el visor desempañado
- Junta de cuello ajustables (SR 602 y SR 604)
- Manguera de respiración flexible intercambiable
- Láminas de protección intercambiable como accesorios

Características técnicas


	SR 601/SR 602/SR 604 + SR 500 SR 601 + SR 700	42 CFR parte 84 Capucha holgada
Material	Microchem® 2800 (SR 601) Microchem® 4000 (SR 602) Poliuretano (SR 604)	- - -
Caudal de aire	6.2 CFM (175 l/min)/8.0 CFM (225 l/min)	6.0 CFM (170 l/min)
Temperatura de funcionamiento	14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % RH	-
Temperatura de almacenamiento	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % RH	-
Nivel de alerta de caudal bajo	< 6.2 CFM (175 l/min)	≤ 175 l/min
Peso de SR 601/SR 602/SR 604 con manguera	≈ 16.4 oz (465 g)/18.7 oz (530 g) /19.8 oz (560 g)	-
Factor de protección¹	1000	-

Homologaciones

NIOSH 42 CFR parte 84

1) APF (factor de protección asignado) documentado en ensayos de terceros, de acuerdo con las normas OSHA 29 CFR 1910.134 y 3352-02-2009.

- A. SR 601
B. SR 602
C. SR 604
D. SR 500
E. SR 700

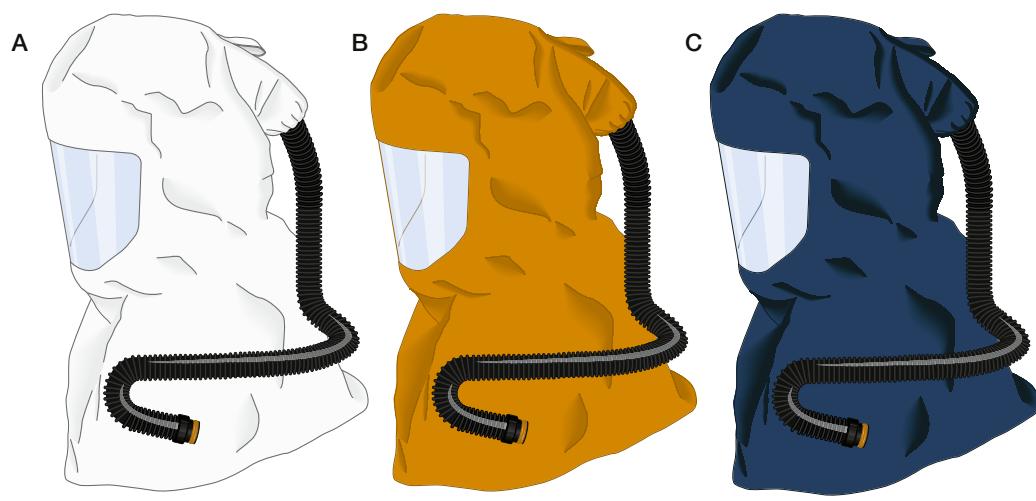

Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300
info@srsafety.com
www.srsafety.com