

Produktblatt

Produkt

Druckluftmaske

Modellbezeichnung

SR 200 Airline, PC-Visier
SR 200 Airline, Glasvisier

Best. Nr.

H03-1012
H03-1212

Produktbeschreibung

SR 200 Airline ist ein Atemschutzgerät, das bei Anschluss an ein Druckluftsystem einen kontinuierlichen Luftstrom liefert. Das Besondere an SR 200 Airline ist die Möglichkeit zu einem Filter-Backup. Der Atemschlauch kann sowohl von der Maske als auch vom Regelventil abgenommen werden. Die Ausrüstung kann dann als Filterschutz verwendet werden.

SR 200 Airline lässt sich als Alternative zu Filterschutz in all den Situationen verwenden, in denen ein solcher empfohlen wird. Dies gilt insbesondere bei schweren oder langwierigen Arbeiten oder, falls die Verunreinigungen unzureichende Warnungseigenschaften besitzen bzw. besonders giftig sind.

SR 200 Airline ist aus Werkstoffen gefertigt, die bei Reibung keine Funken erzeugen, so dass sich die Ausrüstung auch in explosions- und feuergefährlichen Umgebungen verwenden lässt.

Einschließlich Strömungsmesser und Warnpfeife für zwischenzeitliche und kontinuierliche Prüfung der Luftmenge. Am Gürtel befestigtes Regelventil.


Technische Spezifikation

	SR 200 Airline	EN 14594:2005
Druck	5–7 bar	≤ 10 bar
Luftmenge	150–320 l/Min	150–320 l/Min
Anwendungstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Lagerungstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Gewicht ohne Regelventil	≈ 750 g	-
Warnung Luftmenge	< 150 l/Min	≤ 150 l/Min
Zweckgebundene Schutzfaktor ¹	1000 (4A,4B)	-
Nennschutzfaktor ²	2000 (4A,4B)	-
Zulassungen	EN 14594:2005, 4A4B	-

1) Nach deutscher Norm für Druckluftschlauchgeräte in Verbindung mit Vollmaske gemäß BGR 190.

2) Nach EN 529:2005.

- A. Vollmaske
- B. Atemschlauch
- C. Befestigungsklammer
- D. Gürtel
- E. Regelventil
- F. Warnpfeife
- G. Druckluftschlauch
- H. Strömungsmesser
- I. Deckkappe
- J. Filterkombination
- K. Filter mit Deckkappe

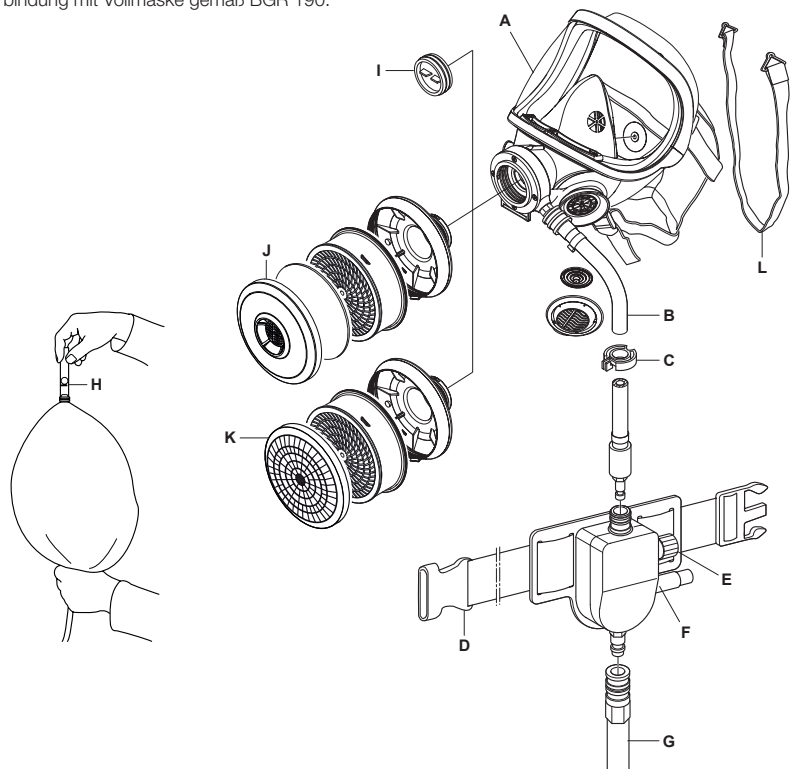

Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com